

INFISSI

MULTIPROFILO



COSTRUTTORI DI FINESTRE





COSTRUTTORI DI FINESTRE



INFISSI MULTIPROFILO EMK

La costruzione mista del serramento fa parte della storia EMK sin dal 1953 ed è una scelta di valore, sia tecnico, per la riuscita connessione tra profili in alluminio e in legno in termini di prestazioni e durata, sia per gli effetti estetici che i diversi materiali offrono. L'integrazione tra profilo esterno in alluminio, solido e inalterabile, e interno in legno, nobile e sempre attuale, conferiscono agli infissi multiprofilo EMK un'efficienza e un'eleganza incomparabili, in assenza di manutenzione.



Ingresso uffici EMK di
Ronchi dei Legionari (GO)
Sede legale

Indice

Indice generale pag 3

Alluminio-legno

Termalmix pag 4

Legno-alluminio

Etherea pag 10

Lemix pag 16

Lemix Philo pag 17

Portoni pag 22

Oscuranti

Vogue pag 24

Zenda pag 25

Colori e finiture pag 28

Certificazioni pag 30


EMK, costruttore tutto italiano di finestre dal 1953, si distingue nel progettare e realizzare serramenti innovativi, eleganti ed energeticamente efficienti, che migliorino il benessere delle persone.

Tre stabilimenti localizzati nell'area produttiva del Nord-est, sistemi dedicati EMK fatti per integrarsi in qualsiasi progettazione architettonica, ma anche nella riqualificazione del patrimonio abitativo storico italiano ed il deciso orientamento alla sostenibilità caratterizzano l'identità e le strategie di EMK.



Termalmix

Alluminio ABS legno

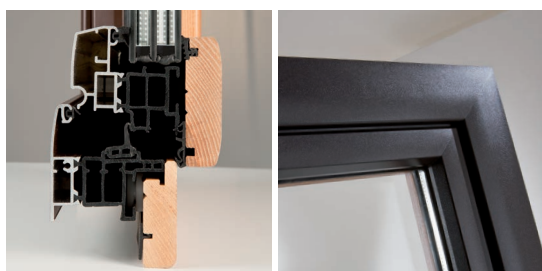

La tecnica e il cuore sono al centro di un successo progettuale che pone Termalmix EMK ai vertici di ciò che si può esigere oggi da un serramento. I risultati energetici di profilo portante esterno in durevole e inalterabile alluminio, profilo separatore in ABS, materiale resistente e a bassa conducibilità e profilo interno con tutta la inesauribile suggestione del legno massello, sono superiori alla somma delle parti *[per i dati tecnici e prestazionali si rimanda alla tabella a lato]*.

La struttura multimateriale altamente evoluta ha permesso a Termalmix EMK profili dal design rigoroso e di dimensioni contenute, capaci di articolarsi, oltre che come finestre, anche come portefinestre, maniglie passanti e scorrevoli, per obiettivi funzionali, di luminosità e aerazione, mantenendo sempre elevati standard di sicurezza.

Colori e finiture dei materiali che compongono Termalmix sono coordinabili con l'insieme degli infissi offerti da EMK in tutte le varianti, compresi gli effetti legno, gli effetti metallo, i Prestige e le personalizzazioni a campione.

Materiali:
Alluminio-ABS-legno

Spessori:
(telaio-anta) 72-86 mm

Guarnizioni di tenuta:
2

Punti di antieffrazione:
2 oppure 3 H $\geq$ 1200 mm

Vetrocamera (min/max):
28 mm / 32 mm



Trasmittanza termica:
(W/m²K) Uw 0,85 Uf 1,25 Ug 0,5




Permeabilità all'aria:
Classe 4



Tenuta all'acqua:
Classe E1050



Resistenza al carico del vento:
Classe C5



Cromo satinato Ottone lucido



L'impugnatura raffinata con ergonomia evoluta di Roboquattro in Cromall®, lega esclusiva e certificata, si accompagna ai modelli di vertice nelle varianti Cromo satinato e Ottone lucido, anche con pulsante o con chiave.



Termalix in alluminio ABS legno
esterno in alluminio effetto legno Ciliegio golden
interno Frassino tinto miele

Termalmix





Termalmix





Etherea

Legno alluminio



Concepita sotto il segno della luce, la spinta innovativa di Etherea EMK si manifesta nelle scelte costruttive e nel suo contributo performativo ed estetico alla casa come "macchina per abitare".

Il rapporto con lo sguardo rimane fondamentale sin dal profilo a vista particolarmente contenuto. Una dichiarazione di alleanza con il vetro, la luce e il design dall'estetica minimale, richiamato anche nel telaio a scomparsa nel muro, formalmente confermato dallo scambio battuta ridotto sia asimmetrico o simmetrico con maniglia al centro e la ferramenta a scomparsa. Il profilo portante è in vero legno lamellare.

L'incollaggio strutturale dell'anta alla vetrocamera aumenta stabilità, indeformabilità e sicurezza. Tutti i dettagli di Etherea EMK sono diretti all'ottenimento di performance energetiche ed acustiche di vertice, anche nelle sue articolazioni come portefinestre e altre *[per i dati tecnici e prestazionali si rimanda alla tabella a lato]*.

Colori e finiture dei materiali che compongono Etherea sono coordinabili con l'insieme degli infissi offerti da EMK in tutte le varianti, compresi gli effetti legno, gli effetti metallo, i Prestige e le personalizzazioni a campione.

Materiali:
Legno-alluminio

Spessori:
(telaio-anta) 70-78 mm

Guarnizioni di tenuta:
3

Punti di antieffrazione:
4 oppure 5/10 H ≥ 1200 mm

Vetrocamera (min/max):
28 mm / 50 mm



Trasmittanza termica:
(W/m²K) Uw 0,85 Uf 1,50 Ug 0,4



Permeabilità all'aria:
Classe 4



Tenuta all'acqua:
Classe 9A



Resistenza al carico del vento:
Classe C4



Etherea in legno alluminio
interno in Abete laccato bianco RAL 9010
esterno in alluminio Marrone RAL 8017 opaco

Etherea







Etherea



Lemix

Legno alluminio



Lo snello spessore del profilo esterno in alluminio di Lemix EMK contribuisce alla leggerezza e alle prestazioni energetiche in linea con le normative edilizie più esigenti [per i dati tecnici e prestazionali si rimanda alla tabella a lato]. La stondatura del profilo interno in legno lamellare è un lieve richiamo all'antico.

Colori e finiture dei materiali che compongono Lemix sono coordinabili con l'insieme degli infissi offerti da EMK in tutte le varianti, compresi gli effetti legno, gli effetti metallo, i Prestige e le personalizzazioni a campione.



Secustik®

Le forme sinuose di Atlanta in alluminio con Secustik® sposano le estetiche di Lemix e Lemix Philo, nelle varianti Cromo satinato, Ottone satinato, Bronzo satinato, Marrone, Bianco e Nero, con pulsante o con chiave.



Materiali:
Legno-alluminio

Spessori:
(telaio-anta) 70-75 mm

Guarnizioni di tenuta:
2

Punti di antieffrazione:
2 oppure 3 H $\geq$ 1200 mm

Vetrocamera (min/max):
28 mm



Trasmittanza termica:
(W/m²K) Uw 1,19 Uf1,24 Ug1,0



Permeabilità all'aria:
Classe 4




Tenuta all'acqua:
Classe E750



Resistenza al carico del vento:
Classe C5

Lemix Philo

Legno alluminio

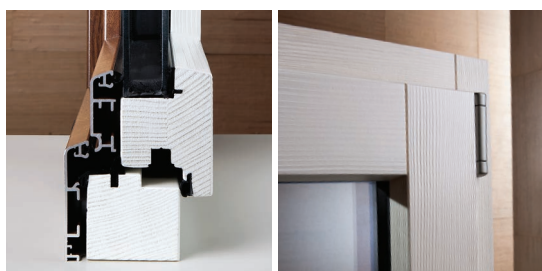

L'asciutta linearità del profilo interno in legno conferisce a Lemix Philo EMK un taglio decisamente contemporaneo, coordinato al design attuale del profilo esterno in alluminio. Dalla sua inedita concezione costruttiva deriva un ottimo isolamento termoacustico *[per i dati tecnici e prestazionali si rimanda alla tabella a lato]*.

Colori e finiture dei materiali che compongono Lemix Philo sono coordinabili con l'insieme degli infissi offerti da EMK in tutte le varianti, compresi gli effetti legno, gli effetti metallo, i Prestige e le personalizzazioni a campione. Lemix Philo offre anche finiture spazzolate in abete, che ne impreziosiscono l'estetica facendo emergere il carattere materico del legno.



Materiali:
Legno-alluminio

Spessori:
(telaio-anta) 70-75 mm

Guarnizioni di tenuta:
2

Punti di antieffrazione:
2 oppure 3 H ≥ 1200 mm

Vetrocamera (min/max):
28 mm



Trasmittanza termica:
(W/m²K) Uw 1,19 Uf1,24 Ug 1,0



Permeabilità all'aria:
Classe 4



Tenuta all'acqua:
Classe E750



Resistenza al carico del vento:
Classe C5

Lemix



Lemix





Portoni

I portoni d'ingresso multiprofilo EMK, di foggia tradizionale, si aprono a numerose opzioni con svariate modanature.

Anche gli ingressi partecipano al progetto architettonico e i portoni EMK si coordinano con i serramenti sia funzionalmente che esteticamente, in tutte le soluzioni previste.



Archeo



Archeo 2
tutto sesto



Archeo 2
sesto ribassato



Archeo 3
sesto ribassato



Archeo 5
sesto ribassato



Archeo 5
mezzaluna



Design 2




Design 3



Moda 2




Moda 3



Moda 5



Moda 6
alto

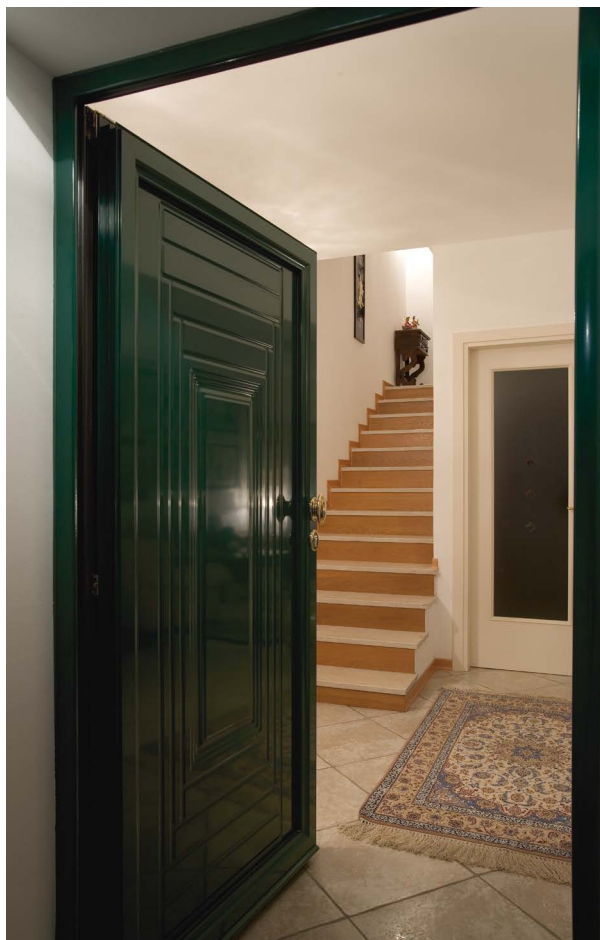


Archeo 3
tutto sesto



Archeo 5
tutto sesto



Design 4
onda



Design 8
ellisse



Design 4



Design 4
mezzaluna



Maniglione
cromo satinato



Maniglione
ottone lucido



Moda 10



Moda 6



Oasi 3



Oasi 6

* lato di fissaggio del maniglione esterno

Vogue

Oscuranti in alluminio




Oltre a sicurezza e privacy, il design attuale del sistema di oscuranti Vogue EMK contribuisce a definire le facciate degli edifici in cui viene inserito. Il profilo sinuoso e raffinato della persiana regola, a piacimento con svariate tipologie e applicazioni, il passaggio di luce e aria negli ambienti; dialoga inoltre agevolmente con tutte le scelte architettoniche e i contesti abitativi, anche di ristrutturazione.

Colori e finiture sono coordinabili con l'insieme delle varianti offerte da EMK per i suoi infissi, compresi gli effetti legno, gli effetti metallo, i Prestige e le personalizzazioni a campione.



Zenda


Oscuranti in alluminio

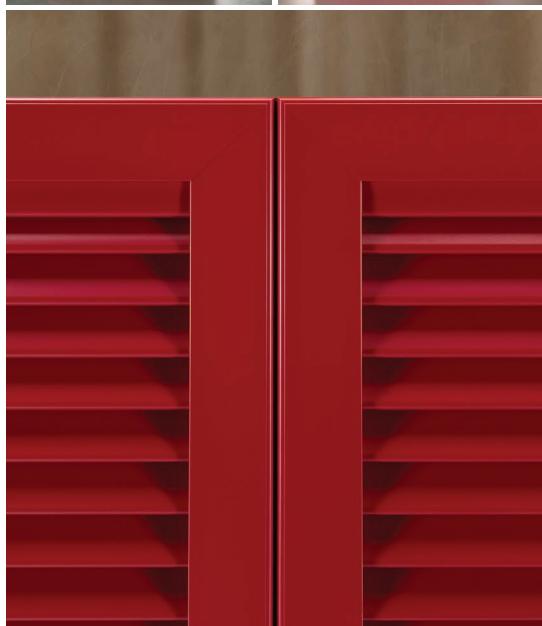

La persiana Zenda EMK corrisponde alle necessità estetiche e funzionali dei contesti ambientali e progettuali più differenziati, con un accento particolare alle peculiarità dei centri storici e agli stili locali delle costruzioni, sia in ambiti cittadini che nei piccoli borghi.

Zenda come scorrevole con mantovana, oppure vecchia Milano, a libro o con sportello genovese, e altre tipologie completano una gamma in alluminio arricchita anche da scuroni con doghe alla vicentina, padovana e bolognese o persiane alla fiorentina.

Colori e finiture sono coordinabili con l'insieme delle varianti offerte da EMK per i suoi infissi, compresi gli effetti legno, gli effetti metallo, i Prestige e le personalizzazioni a campione.

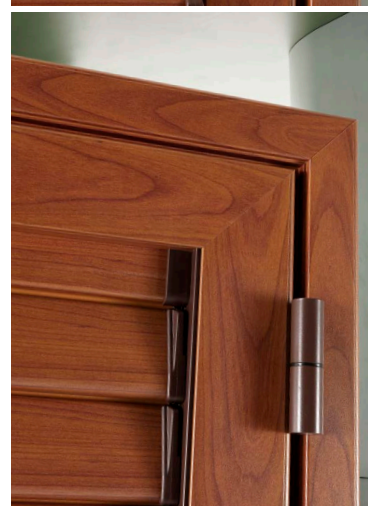

Vogue













Abitazione privata con
persiane a lamelle fisse chiuse Vogue in alluminio
Grigio RAL 8006 opaco



Colori e finiture

Alluminio

							
Bianco RAL 9010	Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Verde RAL 6009	Verde RAL 6021	Marrone RAL 8014	Marrone RAL 8017	Grigio RAL 7001
							
Grigio RAL 7033	Grigio RAL 7035	Grigio RAL 9006	Grigio RAL 9007	Ox Argento	Bronzo	Bianco raggrinzato 9010	Avorio raggrinzato 1013
							
Verde raggrinzato	Marrone raggrinzato	Verde marezzato liscio 7100	Marrone marezzato liscio 7200	Grigio marezzato liscio 7000	Verde marezzato ruvido 7103	Marrone marezzato ruvido 7203	Grigio marezzato ruvido 7003
							
Terrarossa	Ciliegio antico	Ciliegio golden	Noce antico	Noce nuss	Verde antico	Douglas antico	
							
Douglas scuro 	Rovere sbiancato 	Rame morato 	Ghisa 				

La resa di colori e finiture dell'alluminio EMK è particolarmente varia, anche tattile o materica: RAL, raggrinzati, marezzati lisci e ruvidi, ossidati, effetti legno, effetti metallo, Prestige sbiancati e morati o qualsiasi personalizzazione a campione.

Lo stesso vale per essenze, colori e finiture del legno: Frassino e Carpino sono dedicate al sistema Termalmix; Abete e Rovere ai sistemi Etherea, Lemix e Lemix Philo; Pino, Okumé e Larice al solo sistema Etherea.

EMK sconsiglia la finitura spazzolata dove eseguita su profili esteticamente tradizionali più elaborati, come l'interno in legno di Lemix.

Portoni d'ingresso, persiane e altri oscuranti sono coordinabili a tutti i sistemi.

*Nota: Colori e finiture qui presentati sono una riproduzione digitale, quindi approssimata del reale, e non possono essere utilizzati come campioni di riferimento di partenza né di verifica finale del prodotto.
A questo scopo si rimanda ai campionari Colori e Finiture Alluminio e Legno EMK visionabili presso gli Spazi Selezionati EMK.*

Legno



Frassino
sbiancato



Frassino
tinto miele



Frassino
tinto avana




Frassino
tinto cuoio




Frassino
tinto noce scuro




Frassino
tinto wengé




Frassino
tinto sabbia



Frassino
tinto tabacco



Frassino
tinto antracite



Frassino
laccato bianco
RAL 9010



Frassino
laccato bianco
RAL 9016



Frassino
laccato avorio
RAL 1013



Frassino
laccato tortora



Frassino
spazzolato
tinto noce scuro



Frassino
spazzolato laccato
bianco RAL 9016



Carpino
tinto rovere



Carpino
tinto cuoio



Carpino
tinto noce




Carpino
tinto noce scuro



Carpino
laccato bianco
RAL 9016



Carpino
laccato tortora



Abete
sbiancato



Abete
tinto ciliegio




Abete
tinto miele




Abete
tinto mogano



Abete
tinto noce



Abete
tinto noce scuro



Abete
tinto sabbia



Abete
tinto tabacco



Abete
tinto antracite



Abete
laccato bianco
RAL 9010



Abete
laccato bianco
RAL 9016



Abete
laccato avorio
RAL 1013



Abete
laccato tortora



Abete
laccato verde
RAL 6005



Abete
spazzolato
sbiancato



Abete
spazzolato laccato
bianco RAL 9010




Abete
spazzolato laccato
bianco RAL 9016



Abete
spazzolato laccato
avorio RAL 1013



Pino
tinto miele



Pino
tinto noce



Pino
tinto noce scuro



Okumé
tinto miele



Okumé
tinto noce



Okumé
tinto noce scuro



Okumé
laccato bianco
RAL 9010



Okumé
laccato avorio RAL
1013



Larice
tinto miele



Larice
tinto noce




Rovere
tinto miele



Rovere
tinto noce



Rovere
tinto noce scuro



Rovere
tinto sabbia



Rovere
tinto tabacco



Rovere
tinto antracite

Certificazioni

Garanzie fondate sui valori

Abbiamo creato una realtà imprenditoriale capace di progettare e realizzare infissi innovativi, sostenibili e duraturi che migliorino il benessere delle persone.

E continuiamo a lavorare per rendere la qualità e le prestazioni dei nostri serramenti superiori, più accessibili ed integrate nella progettazione architettonica.


EMK si caratterizza per l'insieme coerente ed evoluto dei valori, del sistema qualità, dei servizi al cliente e dello sviluppo tecnologico ed estetico dei suoi serramenti. La garanzia quindicennale sui prodotti, fabbricati nei suoi stabilimenti tutti ubicati in Italia, è la diretta conseguenza di una vocazione tecnica evolutasi con il lavoro, il tempo e il favore del mercato.

Il sistema di gestione della qualità
è stabilmente conforme ai requisiti
UNI EN ISO 9001.

I prodotti sono marcati CE e le loro prestazioni statiche ed energetiche sono tutte testate e classificate secondo le norme UNI.

EMK tiene nella giusta considerazione che l'impresa abbia, integrata nelle sue finalità economiche e di mercato, una responsabilità sociale e culturale che si manifesta nella sua influenza sulle attività di altre istituzioni sociali e nella sua capacità di influenzare valori, costumi e stili di vita.

EMK ha così istituito nel 2017 l'Organismo di Vigilanza Indipendente EMK con missione la verifica della corretta attuazione e del rispetto di tali valori e dell'adozione di un Modello Organizzativo e Gestionale e di un Codice Etico, coerenti con le richieste del D.Lgs. n. 231/2001, in merito alla Responsabilità Amministrativa degli Enti.

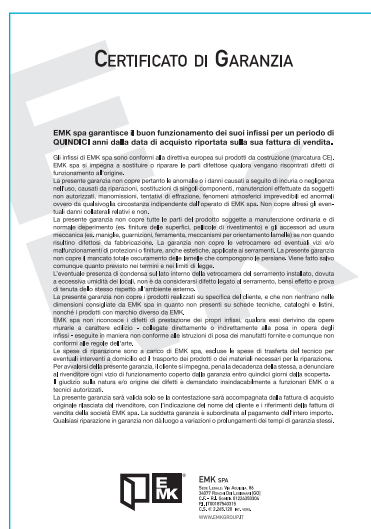



Insegna stabilimento EMK di
Ronchi dei Legionari (GO)
Sede legale



Abitazione privata con
portafinestra Termalmix in alluminio ABS legno
esterno Grigio RAL 7001 opaco



Progettazione e realizzazione: PiElle MediaMix - Pordenone - Italy
Fotografie: Marco Bettini - Martina Bizzotto - Valentina Cicutti - Massimo Poldelmengo
Modellazione e rendering: Ferruccio Muran

Proprietà riservata di EMK spa. Riproduzione vietata anche parziale a norma di legge.
I dati delle tabelle riassuntive sono relativi a una finestra a due ante con ribalta, misura esterno telaio 1700 x 1700 mm.
Tutti i dati sono soggetti a variazioni in funzione delle variabili utilizzate.
EMK spa si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso tutti i contenuti del presente stampato.



COSTRUTTORI DI FINESTRE

EMK spa

Sede Legale: Via Aquileia, 86
34077 Ronchi Dei Legionari [GO]

Infissi Multiprofilo

Via Aquileia, 86
34077 Ronchi Dei Legionari [GO]
Tel +39 0481 776565
Fax +39 0481 776564

Infissi Legno

Viale Divisione Julia, 30
33029 Villa Santina [UD]
Tel +39 0433 750348
Fax +39 0433 747719

Infissi PVC

Via Chico Mendes, 29
34074 Monfalcone [GO]
Tel +39 0481 776565
Fax +39 0481 776564

